

ARR	TMC	TWR	GND	ATIS
126.35 127.725	125.5 124.075	118.7 130.0	121.9 121.6	128.0

RNAV	FAT 070°	THR 07L ELEV 6	AD ELEV 10	TL 190	TA 5500

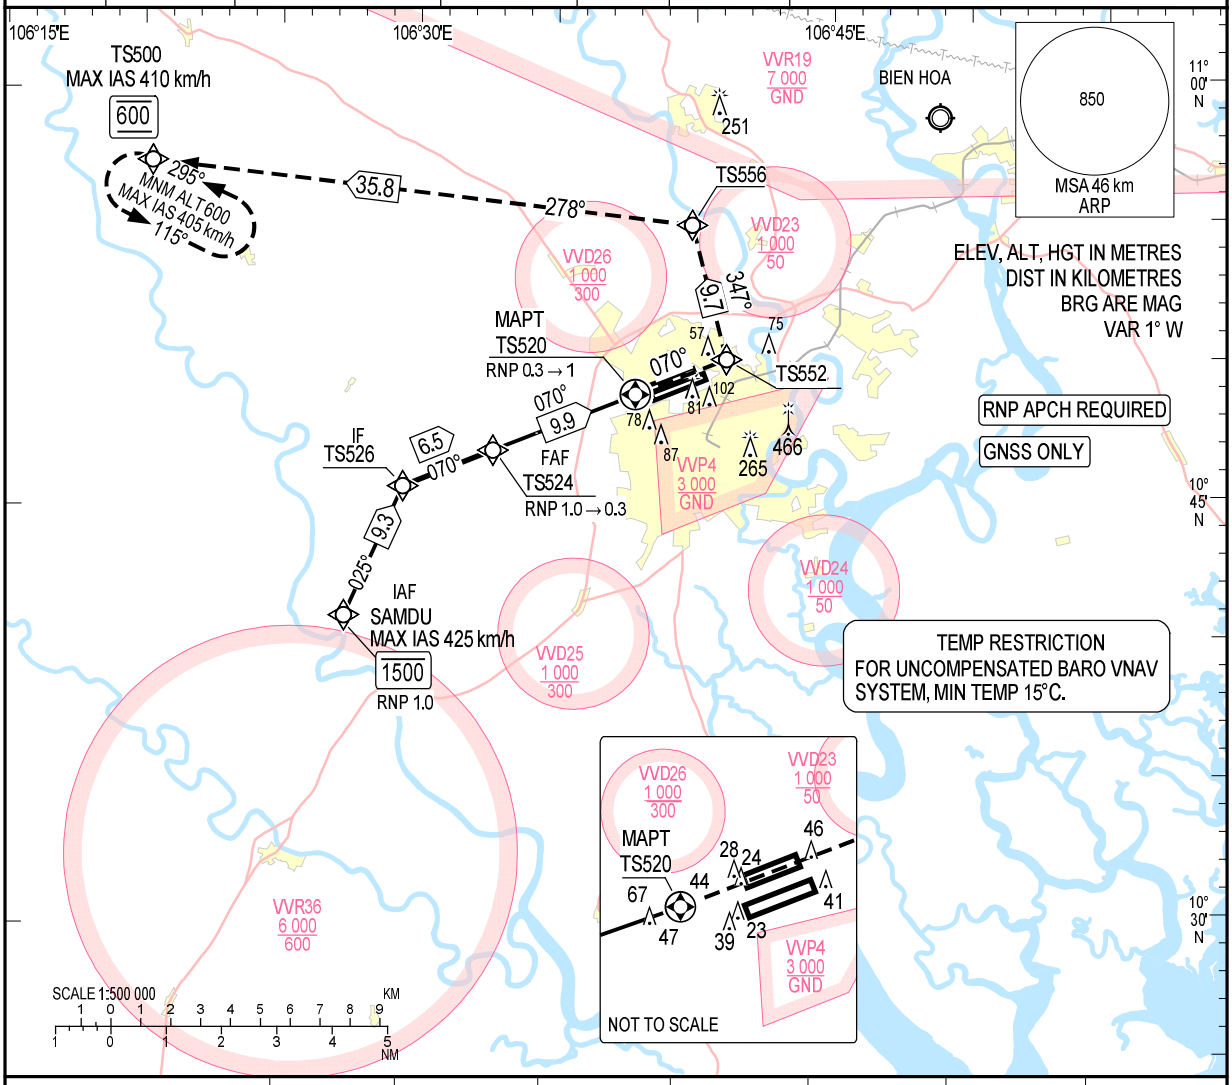

KILOMETRES TO NEXT WPT	TS520	1	2	4	6	8	9.9
ALT		145	195	300	405	510	600

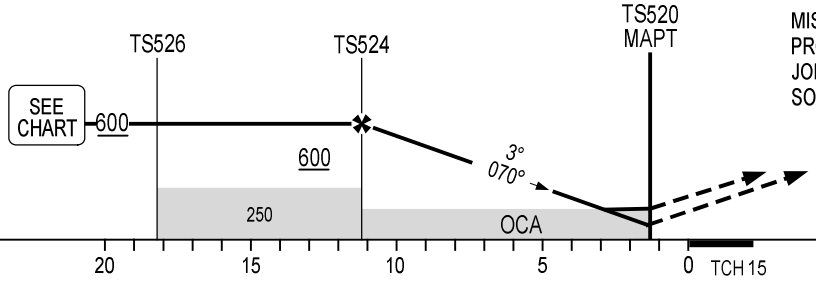

MISSED APPROACH:
PROCEED TO TS552, TS556, TS500 AT 600 m, JOIN HOLDING PATTERN OR FOLLOW TAN SON NHAT TWR INSTRUCTIONS.

THR ELEV 6 m

KILOMETRES TO/FM THR RWY 07L

OCA(H)	A	B	C	D
LNAV/VNAV	106 (100)	109 (103)	112 (106)	115 (109)
LNAV	145 (139)			
CIRCLING	NOT APPLICABLE			

GS	km/h	100	150	200	250	300
ROD 3.0°	m/s	1.46	2.18	2.91	3.64	4.37
FAF-MAPT 9.9 km	min:s	5:56	3:57	2:58	2:22	1:59

CHANGES: PROCEDURE ALTITUDE AND HOLDING ALTITUDE AT TS500.